



NAVIGO C CITY

Otokar

Produktdatenblatt (für Deutschland)

Technische Daten / Serienausstattung EURO VI

Klasse I

Außenmaße	Länge	mm	7.721
	Breite	mm	2.265
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.275

Innenmaße	Gesamtbreite	mm	2.100
	Gangbreite	mm	450
	Höhe über VA	mm	2020
	Höhe über HA	mm	2020

Einstieghöhe	ohne Absenkung	mm	340
	mit Absenkung	mm	275

Überhang	vorne	mm	1.640
	hinten	mm	2.215

Spurbreite	vorne	mm	1.963
	hinten	mm	1.696

Radstand		mm	3.866
-----------------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	10.000
	Vorderachse	kg	4.000
	Hinterachse	kg	6.000

Türmaße <small>Lichte Durchgangsbreite</small>	Vordertür	mm	690
	Mitteltür	mm	nicht verfügbar
	Hecktür	mm	1.255

Passagierkapazität	Sitzplätze		20+4
	Stehplätze		19
	Rollstuhlplatz		1
	Gesamt mit Fahrer		45

Motor	Hersteller	Cummins ISBe 4.5 E6
	Anzahl Zylinder	4
	Hubraum	4.462 ccm
	Max. Leistung	134 KW (180 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	700 Nm zwischen 1.200-1.600 U/min
	Einbaulage	Mittelmotor

Getriebe	Hersteller	Eaton FSO 4106 B mit Telma Retarder
	Schalter/Automat	Schaltgetriebe
	Anzahl Gänge	6 + 1

Vorderachse	Hersteller	Mercedes VL2/22 DC-4,1
	Aufhängung	Starrachse

Hinterachse	Hersteller	EGE OTKR 20
	Übersetzung	3,73

Federung	Vorderachse	Parabol-Blattfedern; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	System	Blattfederung

Lenkung	Hersteller	HEMA 8090
	Lennkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR, ESP, EBS
	Retarder	TELMA
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	nicht verfügbar

Türen	Hersteller	Revar
	Vordertür	Zweiflügelige Außenschwenktür
	Mitteltür	nicht verfügbar
	Hecktür	Zweiflügelige Außenschwenktür

Bereifung	vorne	235 / 75 R 17,5
	hinten	235 / 75 R 17,5 (M+S)

Tank	Diesel	150 lt
	Einfüllstutzen	rechts, vor der Hinterachse
	Add-Blue	21 lt

Klimaanlage	Hersteller	KONVEKTA
	Leistung	12 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Standheizung	Eberspächer Hydronic M 12

Scheiben	Frontscheibe	nicht geteilt; heizbar
	Türen	Doppelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung
	Fahrerfenster	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	bei Hecktür

Fahrerarbeitsplatz	Tür	abschließbar	
	Ablagefach	abschließbares Fach	
	Fensterheber	manuell	
	Sonnenrollos	Frontscheibe	manuell
		Seitenscheibe	manuell
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert	
Lenksäule	höhen- und seitenverstellbar		

Sicherheit	Notausgang	Dachluke
	Fahrgastraum	Videoüberwachung; optional

Serienausstattung EURO VI Klasse I



Sicherheit	Feuermelder	im Motorraum
	Feuerlöscher	2 x 6 kg
	Licht	Nebelleuchten / Tagesfahrlicht
	Einparkhilfe	optional
Kommunikation	Fahrzielanzeige	elektr. Vorbereitung f. 3 Anzeigen
	Drucker/Kasse	elektr. Vorbereitung für Einbau
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Fahrer	2 Mikrofone, 2 Lautsprecher
Fahrgastraum	Rampe	manuell
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Beleuchtung	Einzelleuchten
	Abschrankung	nicht verfügbar
	Halteschlaufen	nicht fixiert
Fahrgaststühle	Hersteller/Typ	Sege City Comfort 2010
	Lehne	starr
	Oberfläche	Epengle D 6769 / V 317

Mehr-/Minderausstattung

Mehr- (+) / Minder (-) ausstattung in Bezug auf die Serienausstattung		
Getriebe	Allison 2200 (Übersetzung HA = 4,1)	+
Scheiben	Seitenscheiben getönt	s +
Lackierung	Metallic-Lackierung	+
Sicherheit	Rückfahrkamera	+
	Videoüberwachung	+
	Einparkhilfe	+

20	4	19	1	-	1

A	680 mm (min)
B	400 mm
C	720 mm
D	420 mm
E	350 mm (min)
F	720 mm
G	7.721 mm
H	2.263 mm

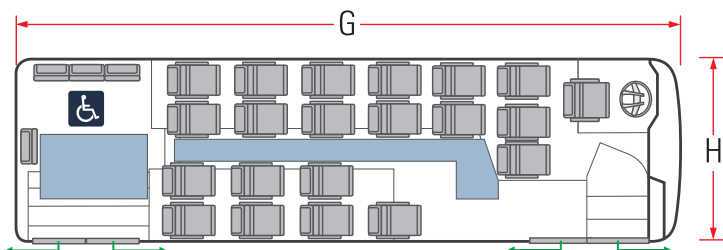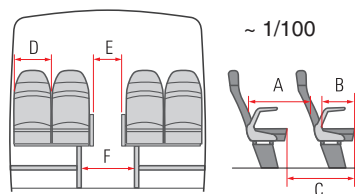

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen.
 Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich
 das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

Händleradresse/Händlerstempel

Referenz: NAVIGO C – EURO VI / 09-2015